

# Notice de Montage : Suspension "Soc'O"

Pour effectuer un raccordement électrique en toute sécurité (article 2 D.B.T.) :  
**Veillez à couper l'alimentation générale de l'habitation.**  
**Luminaires à installer en Volume 2 et 3 de la salle de bains.**



230 V 50 Hz - E 14 - 1 ou 3 x 13 W MAXI  **IP 23**

Pour utilisation intérieure uniquement


NOT\_000028\_00\_FR

## Description des pièces



Code : 0901 1S


1 x 13 W Maxi

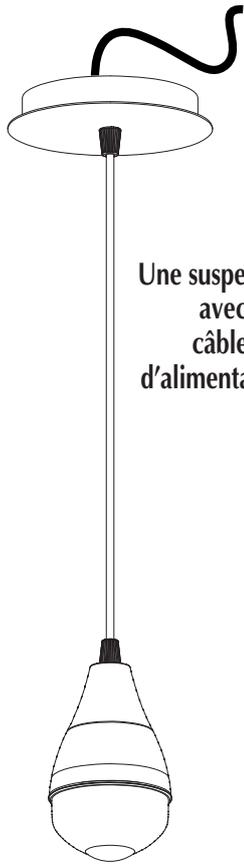

Une suspension  
avec  
câble  
d'alimentation.



Une ampoule  
fluocompact 9W.



Une Notice

Code : 0901 3L

3 x 13 W Maxi



Trois ampoules  
fluocompact 9W.


Une suspension  
avec câble d'alimentation.

**Remplacer l' Ampoule**  
par une ayant les mêmes  
caractéristiques :  
**Fluocompact 230 V**  
**13 W MAXI Culot E14**

**Fluocompact**  
longueur maxi  
100 mm



Une fluocompact  
9W éclaire  
comme une lampe  
incandescente  
de 40 W  
en consommant  
5 fois moins !

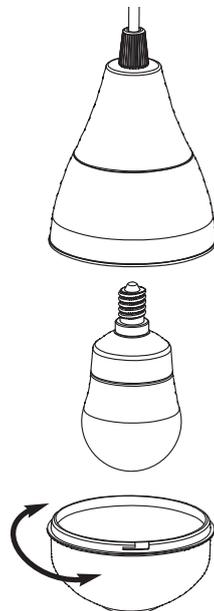

Hors Volume ou volume 3

La Patère est IP23  
pour être installée  
dans le volume 3


Volume 2

La partie suspen-  
due est IP44 pour  
être installée dans  
le volume 2



Sol



# Montage

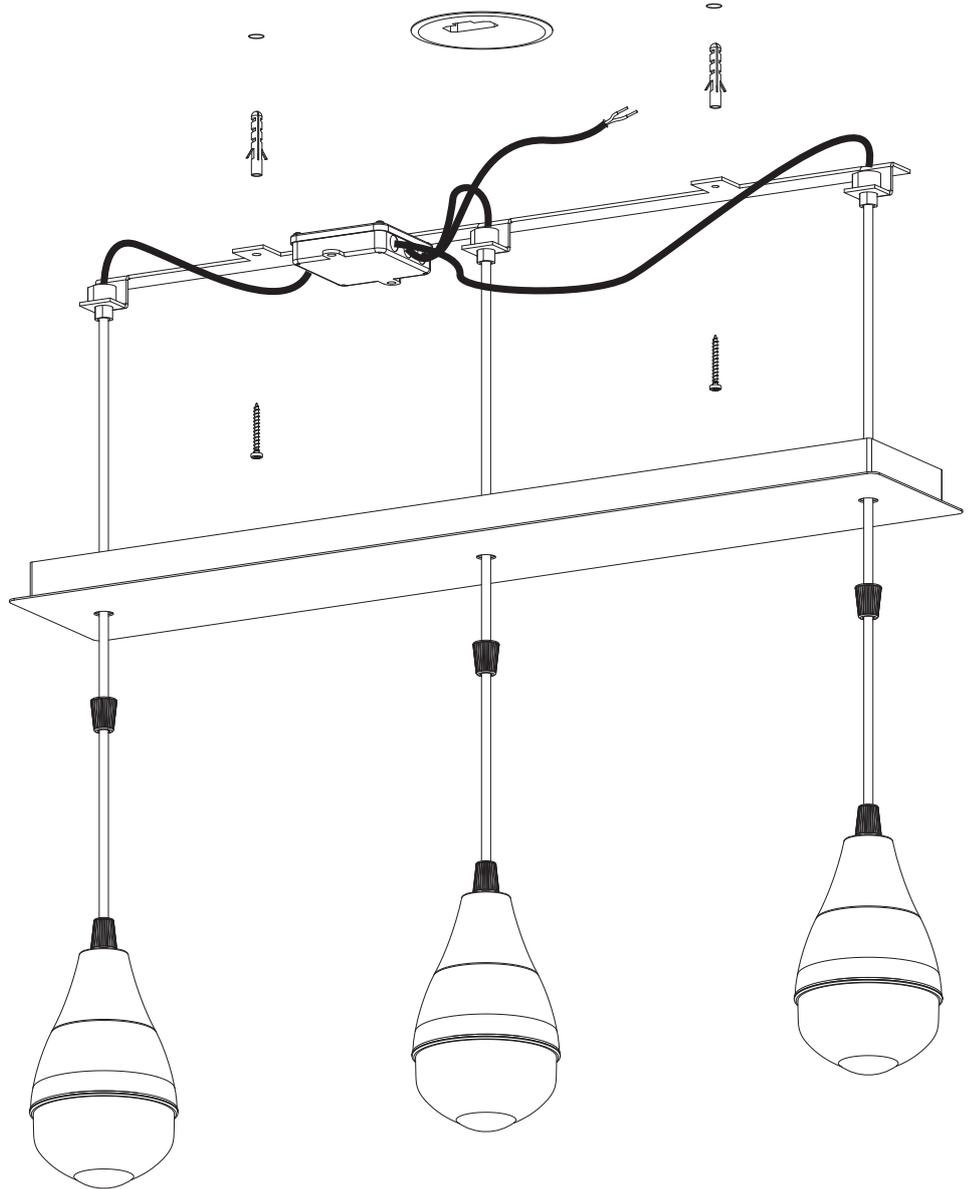

- 1 - Mise en place des chevilles de fixation.
- 2 - Raccorder le câble dans le boîtier DCL à l'aide de la fiche DCL.
- 3 - Visser la patte de fixation de la patère au plafond.
- 4 - Recouvrir l'ensemble avec la patère, celle-ci étant maintenu au plafond à l'aide des écrous plastiques.

# Raccordement

Le câble d'alimentation de la suspension doit être raccordé à une fiche DCL .

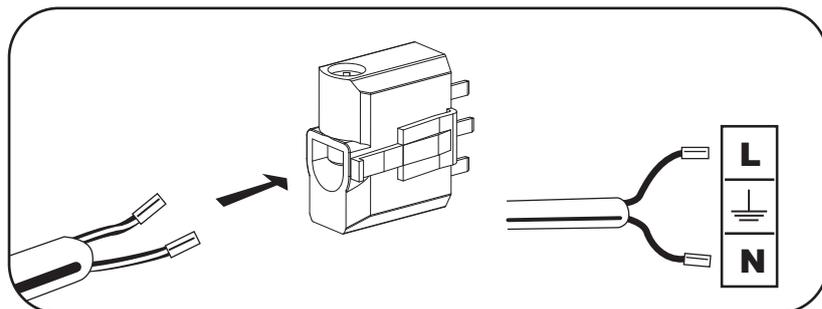

Le raccordement électrique doit être réalisé par un installateur qualifié et agréé en accord avec les règles de sécurité.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.